




# NEBENEINGANGSTÜREN.

In perfekter Harmonie zum Rest des Hauses.



# Inhalt

Hersteller	ALLEMANN® Firmenportrait	4
Holz	Grundmodelle	6
	Verlegemuster	7
	Holzarten	8
	Beschichtung	13
Optische Details	Glasausschnitt	16
Technische Details	Aufbau	18
	Bodenanschläge	19
Beschläge	Bänder	20
	Drücker, Rosetten	22
	Verriegelung	23
Zusatzausstattung	Zubehör	24
Gesamtsortiment	Modellübersicht	26
	ALLEMANN® Produktvielfalt	28

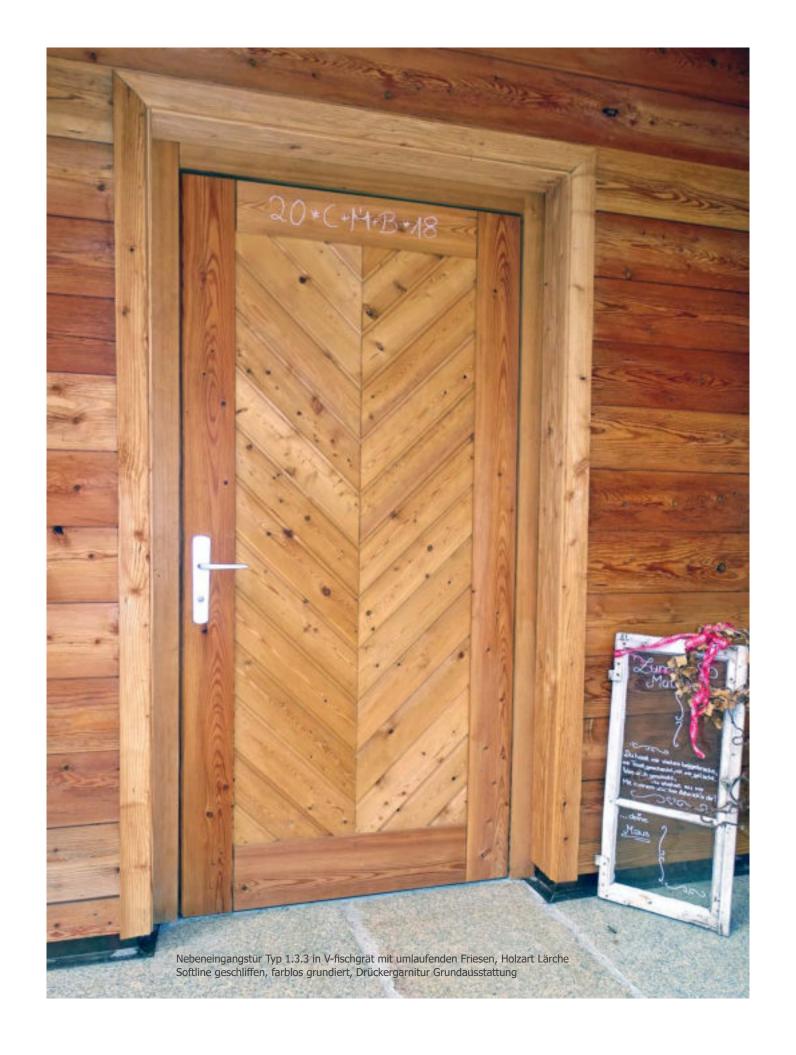

#### **Lassen Sie sich inspirieren!**

Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung und Ausführung Ihres Bauvorhabens. Eine kompetente, persönliche Beratung unserer Kunden und Kundinnen liegt uns dabei besonders am Herzen. Gemeinsam finden wir die perfekte Tür für Ihre Anforderungen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Viel Freude beim Blättern wünscht Ihnen Ihr Team der ALLEMANN® GmbH.

# Ihre Holztür - made in Bayern.



ALLEMANN® Produktion: Breitbandschleifmaschine und 5-achsiges CNC-Bearbeitungszentrum inkl. 3D-Programmierung



ALLEMANN® Schreiner, Schlosser und Monteure

#### **Tradition & Leidenschaft.**

Seit Generationen arbeiten wir bei ALLEMANN® mit Echtholz. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung und der Begeisterung für den Naturwerkstoff Holz fertigen wir individuelle Türen & Tore, die Ihr Zuhause einzigartig machen.



ALLEMANN® Team Vertrieb, Technik & Verwaltung

#### **Expertise & Persönlichkeit.**

Durch unsere fachkundige und persönliche Beratung erhalten Sie immer die Produkte, die genau zu Ihren Anforderungen und Wünschen passen. Mit ganz viel Know-How und Leidenschaft verwirklichen wir Ihre Tür- & Tor-Träume.

### Qualität & Individualität.

Jedes ALLEMANN® Produkt ist ein Unikat und wird einzeln für Sie angefertigt. Nach der innovativen Lösungsfindung unserer Techniker während der Planungsphase vereinen wir maschinelle Fertigungspräzision mit individueller Handwerkskunst. Die Kombination aus dem handwerklichen Geschick unserer Schreiner und Schlosser mit einem modernen Maschinenpark inkl. 5-achsigem CNC-Bearbeitungszentrum machen den Unterschied in der Qualität. So entstehen maßgeschneiderte Türen & Tore, die den höchsten Anforderungen an Funktion, Ausstattung und Langlebigkeit gerecht werden.



Firmenstandort in Grafenwiesen im Jahr 1958



Damals wie heute: Fertigung im Bayerischen Wald



## Die Modelle.


## 7 Grundmodelle - unendliche Möglichkeiten.

Jede ALLEMANN® Nebeneingangstür ist eine Maßanfertigung und wird individuell auf Maß für Sie hergestellt. Die Konfiguration Ihrer Wunschtür beginnt mit der Auswahl eines Grundmodells. Soll die Tür flächig glatt werden oder mit Friese in Rahmenbau-Optik gefertigt werden? Wollen Sie ein Rechteck- oder Karofenster? Entscheiden Sie sich für eines der sieben Grundmodelle und individualisieren Sie dieses ganz nach Ihrem Geschmack.


## Das **Muster.**


## Vielfalt durch verschiedene Anordnungen.


In welchem Verlegemuster soll Ihre Nebentüre beplankt werden? Durch die unterschiedlichen Anordnungen der Hölzer erzielen Sie formgebende Effekte und prägen maßgeblich den Stil und die Optik der Tür. Eine Übersicht aller Modelle in allen Verlegemustern finden Sie auf Seite 26.

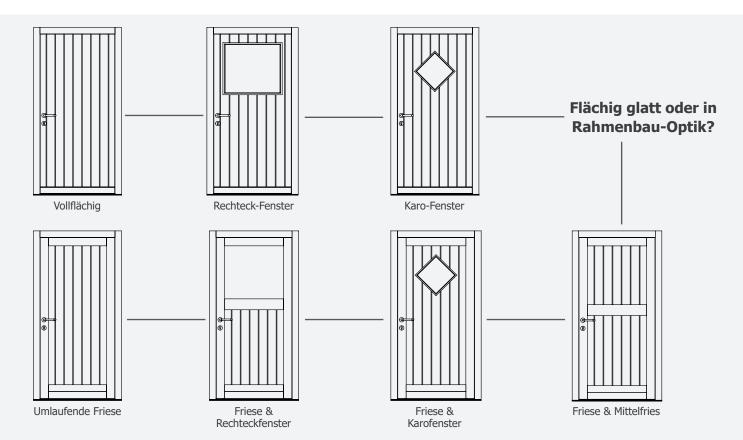

















### Sonderwünsche?

Für uns kein Problem! Auf Anfrage sind unsere Modelle auch mit Rundbogen oder Segmentbogen erhältlich. Oder haben Sie bereits eine ganz bestimmte Vorstellung? Wir fertigen Ihre Nebeneingangstüre genau nach Ihren Wünschen. Holzarten | Seite 8

## Die Holzart.

### Echt massiv und Natur pur.

Es ist die Holzoberfläche, die eine Tür zum Unikat macht. ALLEMANN® Nebeneingangstüren sind aus echtem Massivholz. Sie können aus vielen Holzarten und Ausprägungen wählen und sich innen und außen für unterschiedliche Holzsortierungen entscheiden, sodass Ihre Nebentüre sowohl außen wie auch innen perfekt zum Rest des Hauses passt.

## Unsere Holzarten erhalten Sie in folgenden Ausprägungen:

#### Geschliffen.

Das gehobelte Holz wird werksseitig geschliffen, damit eine homogene, glatte Oberfläche entsteht.

#### Gebürstet.

Mit einer Bürstmaschine werden die jüngeren, weicheren Schichten in Holzoberflächen herausgebürstet, sodass das ältere Spätholz übrig bleibt. Dadurch wird die natürliche, härtere Holzmaserung plastisch hervorgehoben und ein markanteres Erscheinungsbild erzeugt.

#### Gehackt und leicht gebürstet.

Durch das Hacken und Bürsten von Holz wird die natürliche Holzmaserung optisch und haptisch stark hervorgehoben, sodass eine unvergleichlich antike Wirkung erzielt wird. Dieser rustikale Altholz-Charakter versprüht nicht nur Ursprünglichkeit und Gemütlichkeit wie in alten Zeiten, sondern bietet auch speziell in Kombination mit modernen Bauwerken einen besonderen Blickfang.

#### **Grundausstattung:**

Wählen Sie zwischen den beiden glatten Profilhölzer Fichte Natur Softline geschliffen oder Fichte Natur Diele geschliffen.

#### **Gegen Aufpreis:**

Alle weiteren dargestellten Holzarten oder Bearbeitungsstufen sind gegen Aufpreis erhältlich.



Fichte Natur Softline geschliffen



gebürstet



Fichte Natur Diele gebürstet

Bei Dielen-Profilholz, auch Fase-Profilbretter genannt, werden die Längskanten der Nut- und Federbretter jeweils gefast, sodass sie beim Verlegen eine leichte V-Fuge bilden. Diese kleine Fase soll die Fläche optisch auflockern.

Mit **3-Schichtplatten** können fugenlose Optiken erzielt werden. Verlegemuster sind somit nicht wählbar. Die Holzmaserung ist in

senkrecht oder waagrecht möglich und auf Wunsch können individuelle

Beim Softline-Profilholz, auch Rundprofil genannt, entsteht beim Verlegen der Nut- und Federbretter eine markante Schattennut. Die abgerundeten Sichtkanten verleihen dem Profilholz weichere Konturen.



Fichte Natur Diele

geschliffen

Fichte Natur 3-Schichtplatte aeschliffen

Fichte Natur Blockwand

aeschliffen

Fichte Antik Blockwand

gedämpft, geschliffen



Fichte Natur 3-Schichtplatte gebürstet



Designfräsungen umgesetzt werden.

Fichte Natur Blockwand gehackt und leicht gebürstet



gebürstet

Fichte Antik Blockwand

gedämpft, gebürstet

Fichte Natur Blockwand



Fichte Antik Blockwand gedämpft, gehackt und leicht gebürstet

Alle Blockwand-Hölzer "Antik" werden gedämpft. Durch diese natürliche Veredelung werden nicht nur Spannungen im Holz ausgeglichen und der Harzaustritt stark verringert, sondern auch der einzigartige, rustikale Altholz-Charakter mit der dunkleren

Färbung erzeugt.

**Blockwand-Profilbretter** sind

extra breite Vollholzdielen. Die Nut- und Feder-Bretter sind der

Optik einer Fassadenschalung aus

Vollholzblöcken nachempfunden und wirken besonders modern.



Thermofichte Blockwand geschliffen



Thermofichte Blockwand gebürstet



Thermofichte Blockwand gehackt und leicht gebürstet

Designfräsungen umgesetzt werden.





Lärche Natur Softline geschliffen

Lärche Natur 3-Schichtplatte

geschliffen





Mit **3-Schichtplatten** können fugenlose Optiken erzielt werden.



gebürstet



Lärche Natur 3-Schichtplatte



Lärche Natur Blockwand gebürstet



Lärche Natur Blockwand gehackt und leicht gebürstet



Lärche Natur Blockwand

geschliffen

Lärche Antik Blockwand gedämpft, geschliffen



Lärche Antik Blockwand gedämpft, gebürstet



Lärche Antik Blockwand gedämpft, gehackt und leicht gebürstet

Alle Blockwand-Hölzer "Antik" werden **gedämpft**. Durch diese natürliche Veredelung werden nicht nur Spannungen im Holz ausgeglichen und der Harzaustritt stark verringert, sondern auch der einzigartige, rustikale Altholz-Charakter mit der dunkleren Färbung erzeugt.

**Blockwand-Profilbretter** sind extra breite Vollholzdielen. Die Nut- und Feder-Bretter sind der Optik einer Fassadenschalung aus Vollholzblöcken nachempfunden und wirken besonders modern.

Thermofichte ist Fichtenholz, das zunächst getrocknet wird und anschließend bei bis zu 215 °C thermisch behandelt wird. Dadurch entstehen nicht nur die charakteristische dunkle Färbung, sondern auch Vorteile hinsichtlich Fäulnisresistenz und geringerer


Rissbildung.

Beim **Softline-Profilholz**, auch Rundprofil genannt, entsteht beim Verlegen der Nut- und Federbretter eine markante Schattennut. Die abgerundeten Sichtkanten verleihen dem Profilholz weichere Konturen.

Verlegemuster sind somit nicht wählbar. Die Holzmaserung ist in senkrecht oder waagrecht möglich und auf Wunsch können individuelle



**Oben links:** NT Typ 1.2.5 mit Friesen und Karofenster mit Sprossen, in A-fischgrät, Fichte Antik Blockwand gedämpft, gehackt und leicht gebürstet. **Oben rechts:** NT Typ 1.1.0 vollflächig waagrecht, Lärche Antik Blockwand gedämpft, gehackt und leicht gebürstet, Drückergarnitur Mount Everest und schmiedeeiserne Zierbänder in matt schwarz. **Unten:** NT Typ 1.4.2 in Karo mit Karofenster, Lärche Natur Softline geschliffen.

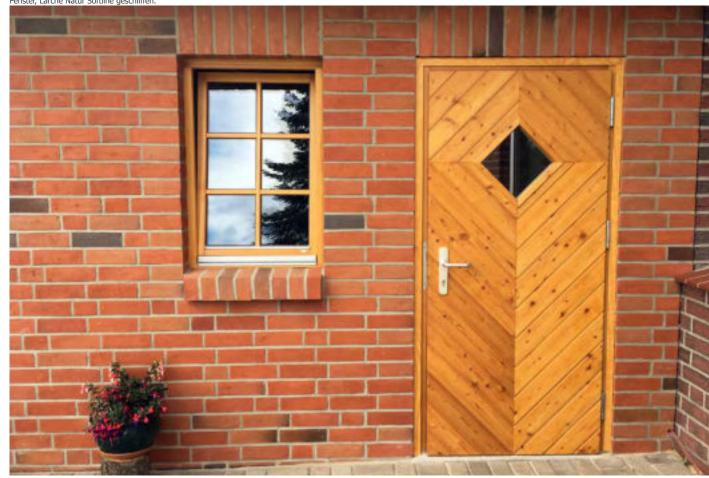



# Die Beschichtung.

### Schützende Schönheit.

Ihre Nebeneingangstür muss hart im Nehmen sein und UV-Strahlung, Wind und Wetter trotzen sowie Temperaturschwankungen standhalten. Mit der passenden Oberflächenbehandlung schaffen Sie den optimalen Schutz vor den Elementen und sorgen gleichzeitig für ein einzigartiges Design.

#### **Grundierung farblos**

Eine farblose Grundierung gehört bei unseren Nebentüren zur **Grundausstattung**. Die transparente Grundierung dient dem vorbeugenden Schutz vor Bläue, holzzerstörenden Insekten und Fäulnis. Die natürliche Vergrauung des Holzes durch UV-Strahlung und Bewittung kann durch die Grundierung jedoch nicht verhindert, sondern nur leicht verlangsamt werden.

## Und wenn's nicht so schnell vergrauen sollte?

#### Farblose Öl-Dauerschutzlasur

Sie wollen die ursprüngliche Farbe Ihres Holzes länger erhalten? Durch die Behandlung mit einer Öl-Dauerschutzlasur entsteht eine wetterund UV-beständige, matte Schutzschicht auf Ihrer Nebeneingangstür, die den natürlichen Holzfarbton Ihres Tores hervorhebt und leicht anfeuert. Die wasserbasierte und vegane Öl-Lasur auf Basis erneuerbarer Rohstoffe ist besonders umweltverträglich. Allerdings darf eine regelmäßige Nachbehandlung nicht außer Acht gelassen werden, um die Wirksamkeit aufrecht zu erhalten.



Lärche Antik farblos grundiert

Lärche Antik farblose Öl-Dauerschutzlasur

#### **Farblose Endbeschichtung**

Unsere farblose Endbeschichtung zaubert eine seidenmatte, wetterfeste und feuchtigkeitsregulierende Schutzschicht auf Ihre Nebeneingangstür - fast unsichtbar, ohne anzufeuern. Durch die spezielle Bindemittel-Kombination wird eine hohe Langlebigkeit erzielt, sodass der natürliche Original-Holzfarbton lange erhalten bleibt.



Lärche Natur farblos grundiert

Lärche Natur farblose Endbeschichtung

### Darf's etwas **Farbe** sein?

# Auch Sonderfarbtöne sind nach Abstimmung und Bemusterung möglich!

#### Lasierende Holzfarbtöne

Holzlasuren bringen nicht nur eine schöne Optik, sondern schützen den natürlichen Werkstoff auch gut vor Feuchtigkeit und UV-Strahlen. Die seidenmatten Lasuren veredeln Ihre Holzoberfläche in transparenten bis hin zu deckenden Farbtönen.

Alle Farbmuster auf Fichte 3-Schichtplatte Natur geschliffen.




Jutebraun Fog Grey





Eiche hell



Kastanie



Nussbaum



Viele weitere Holzfarbtöne auf Anfrage!

Kiefer



Eiche dunkel



Palisander

#### **Deckende Farbanstriche nach RAL**


Oder entscheiden Sie sich für eine deckende Lasurineiner RAL-Farbe (Holzmaserung leicht sichtbar). So ist Ihre Nebeneingangstüre gut gegen jegliche Bewitterung geschützt und lässt sich nebenbei exakt auf die Farbe Ihrer Fenster, Haustüre oder Garagentore abstimmen.



## Der Glasausschnitt.

#### Natürliche Lichtblicke.

Glasausschnitte sind nicht nur einzigartige Designelemente für Ihre Nebeneingangstür, sondern liefern auch wertvolle Lichtquellen. Verschiedene Formen, Glasarten und Sprossen geben Ihnen unzählige Möglichkeiten, Ihre Tür zu individualisieren.

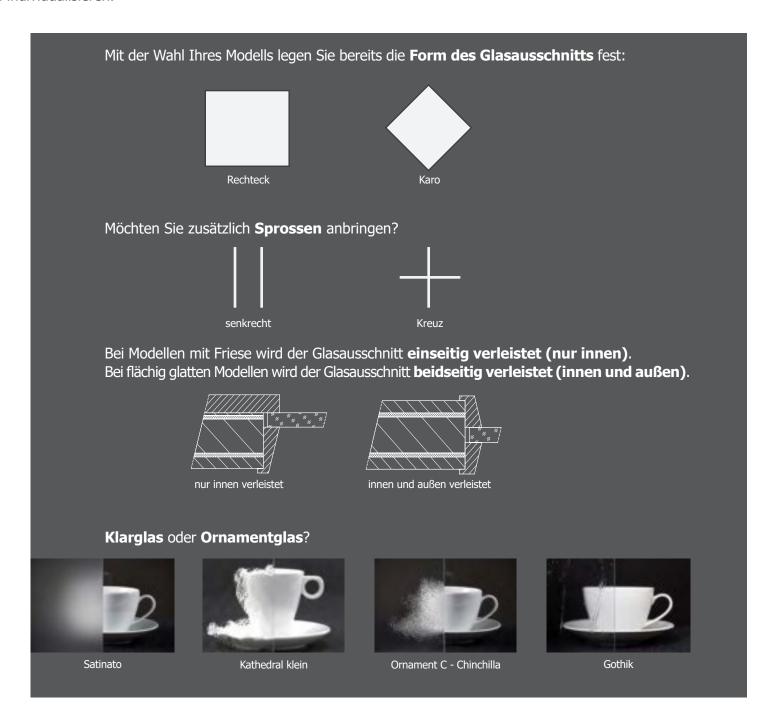






## Der Aufbau.

## Sicher und solide in patentierter Herstelltechnik.


Unser ca. **72 mm starkes, zweischaliges Türblatt** - eine selbsttragende, verwindungssteife Holzrahmenbaukonstruktion mit beidseitig wetterfest verleimter Vollholz-Deckschicht, **patentierter Zwischenschicht** 40 mm eingearbeiteter Wärmedämmung - sorgt nicht nur für hohe Formstabilität, sondern auch für eine hervorragende Ökobilanz. Die einzigartige Herstelltechnik mit elastischer Zwischenschicht entkoppelt die Beplankung vom Rahmenbau, gleicht natürliche Spannungen im Holz aus und reduziert die Rissbildung bei Massivholz. Dieser solide Aufbau macht die hohe Qualität und Langlebigkeit Ihrer ALLEMANN® Nebeneingangstür aus.

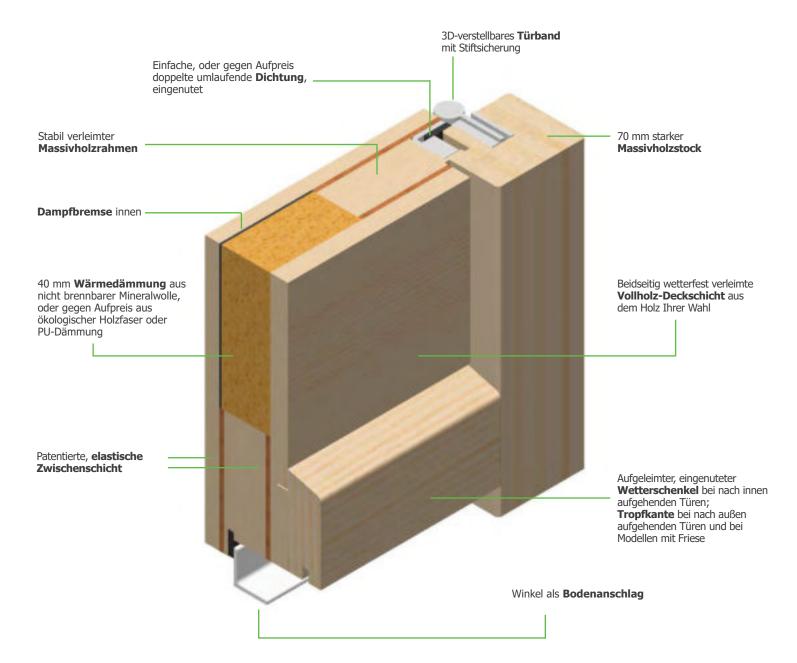


## Die Türschwelle.

## Für jede bauliche Bodenbeschaffenheit die richtige Lösung.

Die Türschwelle dient nicht nur als Anschlag für das Türblatt und trennt den Innen- vom Außenberich, sondern verhindert auch das Eindringen von Feuchtigkeit und verbessert die Dämmung. Je nach Anforderung und baulicher Bodenbeschaffenheit können Schwellen aufgesetzt oder eingelassen werden sowie für verbesserten Wärmeschutz thermisch getrennt umgesetzt werden. Wir beraten Sie gerne!

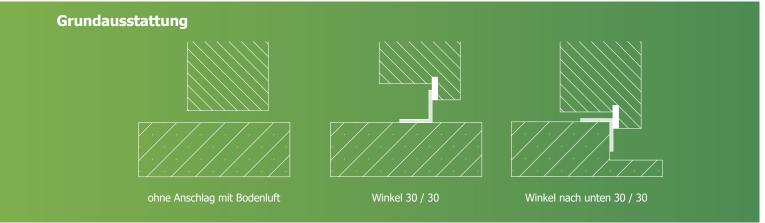

#### **Gegen Aufpreis**

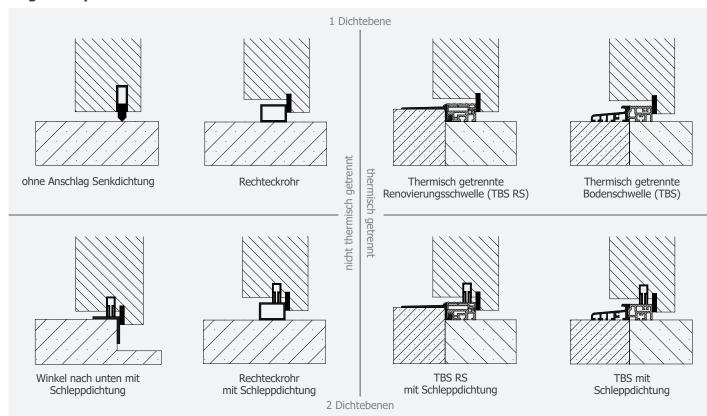



# Die Türbänder.

## Fest verankert.

Die Türbänder halten Ihre Nebeneingangstüre fest in den Angeln, sichern die Stabilität und machen Ihre Türe leichtgängig und leise. Eine serienmäßige Stiftsicherung bietet zusätzlichen Schutz.

### Sichtbare Objektbänder für überfälzte Nebentüren.






Bänder in Topzink oder gegen Aufpreis in Edelstahl oder schwarz matt erhältlich.





Objektbänder BAKA Protect 4010 3D FD, 3D-verstellbar, mit Flügeldichtung, CE-zertifiziert, Belastungswert 160 kg, Rollenlänge 140 mm, Rollendurchmesser 20 mm

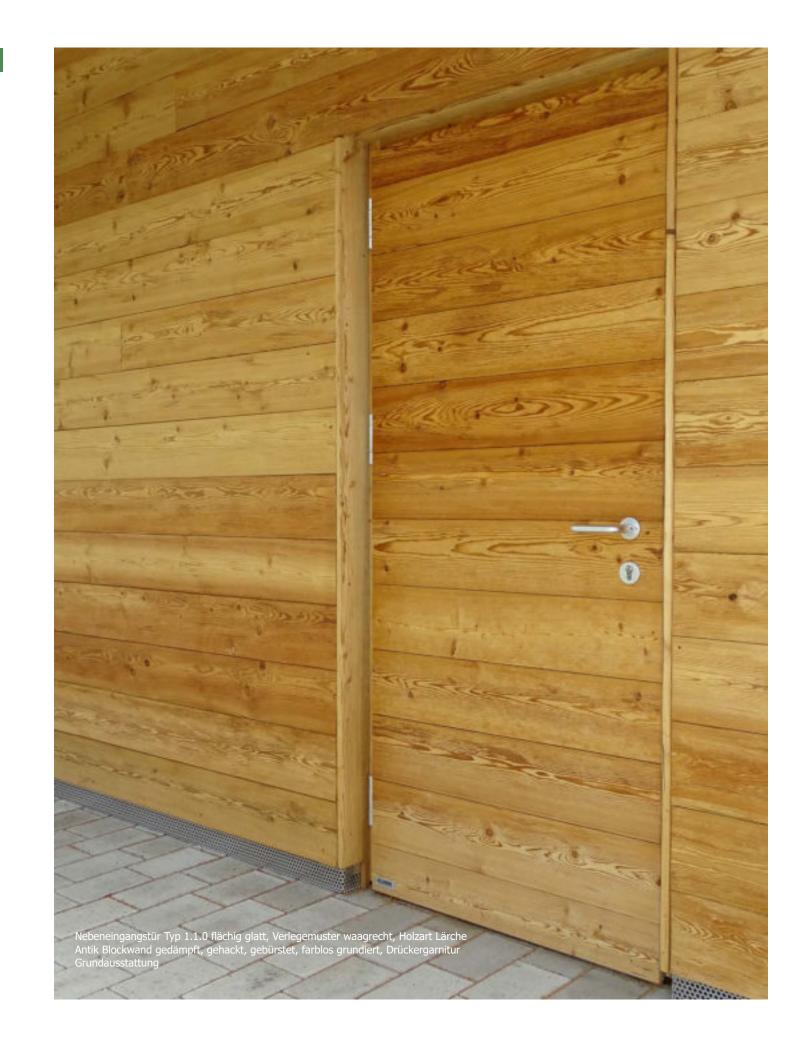



# Die Verriegelung.

## Sicher ist sicher.

Wir bieten Ihnen verschiedene Schlösser und Verriegelungssysteme für Ihre Nebeneingangstür an, mit denen Sie immer auf der sicheren Seite sind. Passen Sie Ihre Tür individuell auf Ihr persönliches Sicherheitsbedürfnis an und schützen Sie den dahinterliegenden Raum vor unbefugtem Zutritt.

#### **Grundausstattung:**




#### **Gegen Aufpreis:**


#### 3-Fach-Verriegelung.

Noch mehr Sicherheit bietet Ihnen eine manuelle 3-Fach-Verriegelung mit zwei zusätzlichen Massivriegeln.

#### E-Öffner.

Sowohl das Haustürwechselschloss wie auch die manuelle 3-Fach-Verriegelung lassen sich optional mit einem E-Öffner im Schließblech ausstatten. Damit können Sie Ihre Nebeneingangstür über eine Sprechanlage öffnen oder die Falle dauerhaft freigeben (Tagesfallen-Funktion).

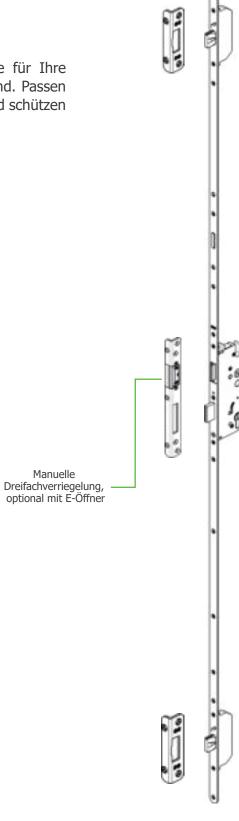

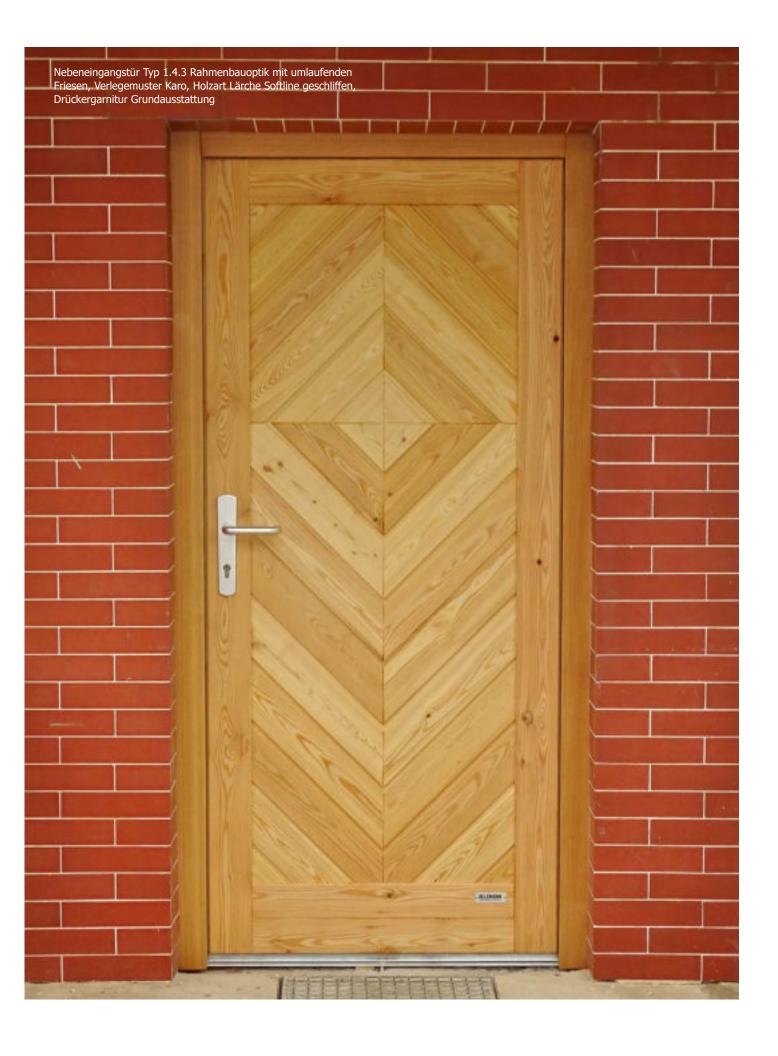



## Drücker. Rosetten.

### Alles im Griff.

Der Türdrücker ist der wohl wichtigste Berührungspunkt zu Ihrer neuen Tür. Klinken, Griffe, Drücker und Garnituren in verschidenen Designs, Längen und Farben setzen gemeinsam mit den passenden Rosetten Akzente auf Ihrer Nebeneingangstür und verpassen ihr den letzten Schliff.



### Schutzbeschläge.



#### Rosetten.









Mit und Ohne Zylinderaufbohrschutz

Viele weitere Modelle, Größen und Farben finden Sie in unserem ALLEMANN® Beschläge-Katalog!





# Das Zubehör.

Qualitative Zusatzausstattung.



Aufgesetzer Türschließer im Edelstahl-Design, Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung



**Schmiedeeisernes Fenstergitter** 



Schutzblech nach Maß in Edelstahl oder schwarz matt als Spritz- und Stoßschutz, sichtbar geschraubt oder unsichtbar geklebt



**Schmiedeeiserne Winkelbänder** in Edelstahl oder schwarz matt als Zierbänder aufgeschraubt



# Die Modelle. Die Qual der Wahl.





## Perfekt abgestimmt.

Stimmen Sie Ihre Nebeneingangstür mit den Garagentoren, Ihrer Holz-Haustür, dem Garten- oder Hofeinfahrtstor oder sogar der Holz-Schalung Ihres Hauses ab. Bei ALLEMANN® erhalten Sie alles aus einer Hand - gefertigt im Zentimenter-Maß, genau nach Ihren Wünschen und in Meisterqualität. So erscheint Ihr Heim komplett aus einem Guss.





99

Wir fertigen langlebige Türen und Tore, die den höchsten Anforderungen gerecht werden.

Dipl.-Ing. (FH) Peter. F. Engelhart, Geschäftsführer

## www.allemann-gmbh.de