

STALL-INNENTÜREN ALS FLÜGEL- ODER SCHIEBETÜREN

Flügeltüren:

- Türblatt aus einer robusten Holz-Mehrschichtplatte mit Kunstharzbeschichtung und umlaufender Kantenversiegelung (Farbe dunkelbraun), Blattstärke 21 mm
 - Metall-Z-Zarge als Türstock, unten Winkel
 - ALLEMANN-Zuhalterung mit handfreundlichen Kunststoffgriffen
 - 2 Bänder
 - Metallteile nach der Bearbeitung feuerverzinkt
 - Schrauben, Scheiben und Muttern aus Edelstahl A2
- Türe erhältlich in Standardgrößen 750, 800, 875, 1000 (B) x 2000 (H) mm – auf Wunsch in Sondergrößen

Schiebetüren:

- Türblatt aus einer robusten Holz-Mehrschichtplatte mit Kunstharzbeschichtung und umlaufender Kantenversiegelung (Farbe dunkelbraun), Blattstärke 21 mm
- Flacheisen feuerverzinkt als Kantenschutz unten
- 2 Griffe + 1 Windhaken lose (Anbringung bauseits)
- C-Profil-Laufschiene inklusive aller erforderlichen Bauteile
- Gleitschuhe
(Ausführung als 2-flg. Tor ist auf Anfrage möglich)

Sonderausstattung gegen Aufpreis:

umlaufende **Dichtung**


Fenster 400/400 oder 550/550

Lüftungsschieber, verstellbar


Welldrahtgitter, verzinkt, in Lüftungsausschnitt eingesetzt

waagrechte **Flügelteilung**

Set für selbstzulaufende Ausführung bei Melkstand-Innenschiebetüren

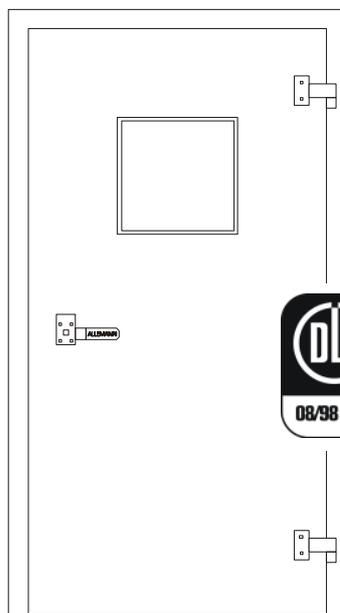

Innentüre, DIN R, außen

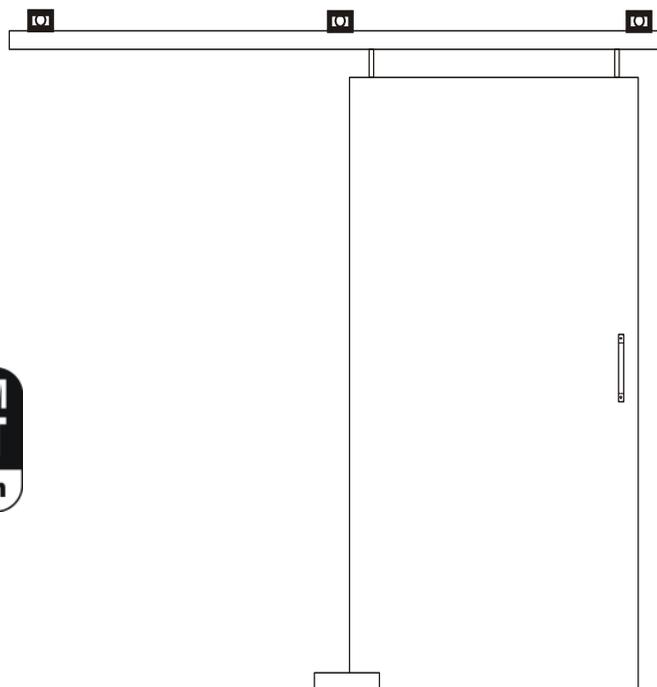

Innenschiebetüre, Schubrichtung links, außen