

FLÜGEL-Tore, zweischalig o h n e Zarge



Tor ohne Zarge, DIN R,
Ansicht von außen


GRUNDAUSSTATTUNG:

Torblätter ca. 65 mm stark, Holz-Rahmen-Konstruktion mit beidseitig senkrecht aufgeleimten Fichte Nut- u. Federbretter (ohne Wärmedämmung)
Türblatt ungefälz, stumpf vor das Gebäude schlagend, nach außen öffnend
Grundierung (1x) SERIE Eiche hell
Verstellbare Aufschraubbänder, Klobenplatten lose, für Befestigung am Gebäude
ALLEMANN-Zuhaltung am Gehflügel,
2 ALLEMANN-Torriegel am feststehenden Flügel innen
(ab Torhöhe 2800 mm ein weiterer Torriegel innen am Gehflügel)
Lochplatten, lose mitgeliefert zur Montage am Gebäude (am Boden und Sturz) für Aufnahme der Torriegel
2 Windhaken, lose mitgeliefert
alle Metallteile nach der Bearbeitung feuerverzinkt
Regenschutzleiste, lose mitgeliefert, zur Montage oberhalb der Torflügel am Gebäude


Mögliche Zusatzausstattung: Fenster, Riegelschloss für Profilzylinder vorgerichtet, Endanstrich

ALLEMANN®


TÜREN & TORE GMBH

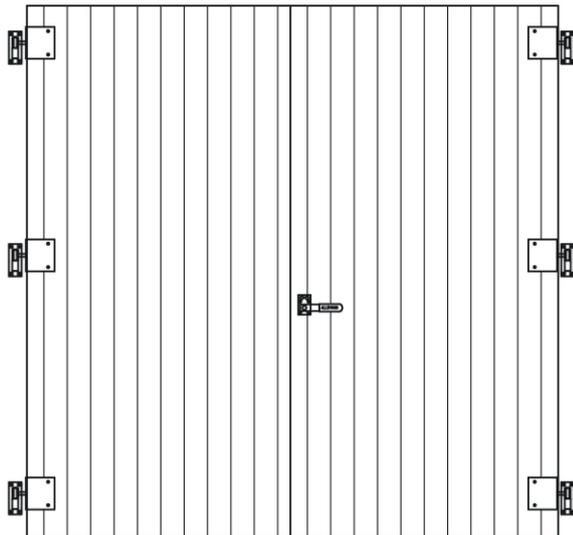


Ansicht Tor von außen

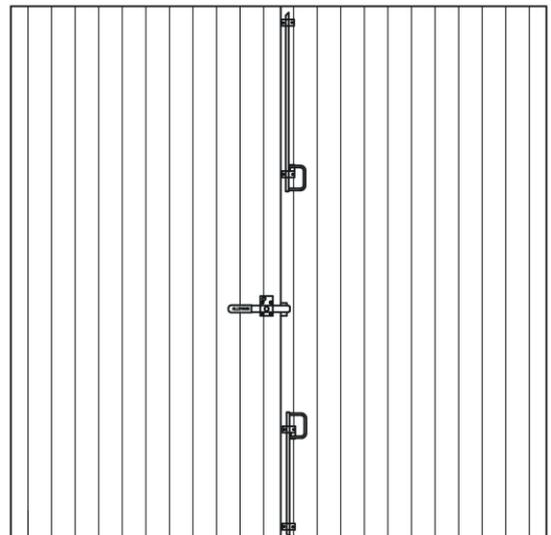

Tor von innen

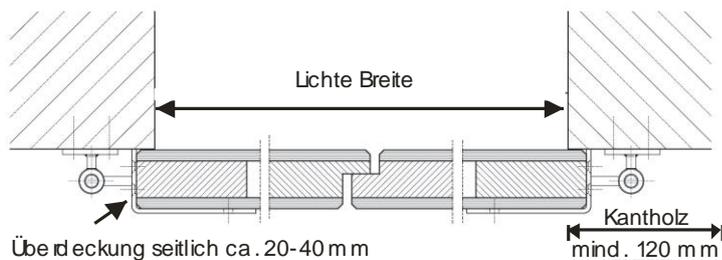

waagrechtter Schnitt

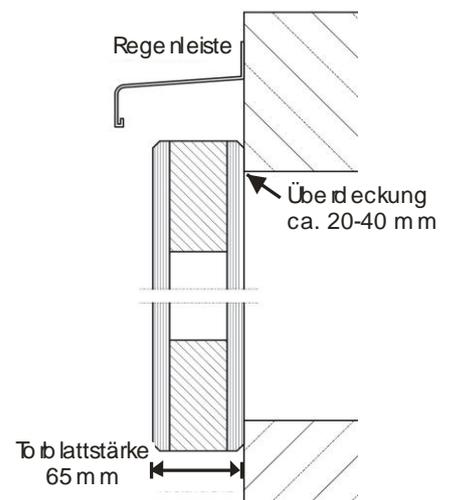

senkrechter Schnitt

Für eine leichte Montage sind am Mittelfalz Abstandsklötzchen angestiftet, so dass die Torblätter nur zusammengeschoben, ausgerichtet und befestigt werden müssen. Die Abstandsklötzchen werden danach entfernt.

Seitlich muss für die Aufnahme/Befestigung der Klobenplatten mind. 120 mm Platz sein.