

HOLZ-SEKTIONALTOR / Garagentor

>> individuelle Fertigung im gewünschten Maß <<

Grundausrüstung:

Torblattkonstruktion aufgeteilt in waagrechte Sektionen – doppelwandige Holzkonstruktion, Verleimung mit patentierten, elastischen Zwischenschichten. 40 mm Wärmedämmung und Dampfbremse, Blattstärke 72 mm
außen waagrechte Fichte-Profilbretter Softline,
innen waagrechte Fichte-Profilbretter Diele
Alu-Fingerklemmschutz
Endbehandlung mit IMPRA-Holzschutzlasur Eiche-hell
Niedrigsturzsysteem SFR 200 (Sturzhöhe 220 mm)

Sonderausstattung:

Fenstersektion mit Acryl-Isolierglas (kratzfest), Sonderverbretterung (z. B. diagonal, fischgrät oder glatte Platte) andere Holzart, farbige Endbehandlung im gewünschten RAL-Ton etc.

Garagentor-Antrieb (Fa. Sommer)





Kassetten-Optik

< Thermo-Fichte

Geprüft nach Europa-Norm 13241-1



Holz-Sektionaltor RAL 9016 verkehrsweiss




Fichte-Profilbretter fischgrät



Holz-Sektionaltor in Lagerhalle, 4,7 x 4 m



Holz-Sektionaltor, außen Lärche-Profilbretter innen Fichte-Profilbretter

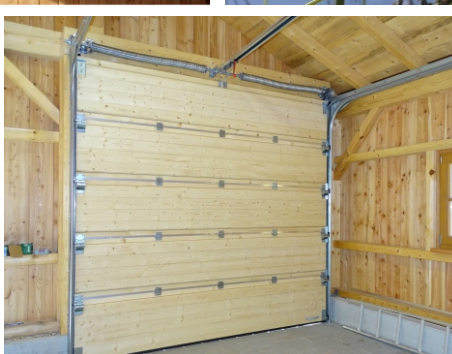

Holz-Sektionaltor mit Fenstersektion